

3 Types

- L'algèbre des types
- Types produit
- Types somme
- Types paramétrés

- 3 Types
 - L'algèbre des types
 - Types produit
 - Types somme
 - Types paramétrés

L'algèbre des types

En programmation (fonctionnelle), un **type** est un ensemble de valeurs.

L'algèbre des types

En programmation (fonctionnelle), un **type** est un ensemble de valeurs.

Dire qu'un identificateur **x** est de type **T** signifie que la valeur de **x** est dans **T**.

L'algèbre des types

En programmation (fonctionnelle), un **type** est un ensemble de valeurs.

Dire qu'un identificateur **x** est de type **T** signifie que la valeur de **x** est dans **T**.

Il existe deux sortes de types :

- 1 les **types scalaires**, qui sont des types atomiques et définis à l'avance dans le langage ;

L'algèbre des types

En programmation (fonctionnelle), un **type** est un ensemble de valeurs.

Dire qu'un identificateur x est de type T signifie que la valeur de x est dans T .

Il existe deux sortes de types :

- 1 les **types scalaires**, qui sont des types atomiques et définis à l'avance dans le langage ;
- 2 les **types construits**, qui sont des constructions faisant intervenir des types scalaires ou construits et des **opérateurs de types**.

L'algèbre des types

En programmation (fonctionnelle), un **type** est un ensemble de valeurs.

Dire qu'un identificateur x est de type T signifie que la valeur de x est dans T .

Il existe deux sortes de types :

- 1 les **types scalaires**, qui sont des types atomiques et définis à l'avance dans le langage ;
- 2 les **types construits**, qui sont des constructions faisant intervenir des types scalaires ou construits et des **opérateurs de types**.

Les types peuvent avoir des relations entre eux (p.ex., un type T peut être un sous-ensemble d'un type S).

L'algèbre des types

En programmation (fonctionnelle), un **type** est un ensemble de valeurs.

Dire qu'un identificateur x est de type T signifie que la valeur de x est dans T .

Il existe deux sortes de types :

- 1 les **types scalaires**, qui sont des types atomiques et définis à l'avance dans le langage ;
- 2 les **types construits**, qui sont des constructions faisant intervenir des types scalaires ou construits et des **opérateurs de types**.

Les types peuvent avoir des relations entre eux (p.ex., un type T peut être un sous-ensemble d'un type S).

L'ensemble des types d'un langage et des opérateurs de types est son **algèbre des types**.

L'algèbre des types

La **définition d'un nouveau type ID** se fait par

$$\text{type ID} = \text{OP}$$

où **OP** fait intervenir des types et des opérateurs de types.

L'algèbre des types

La **définition d'un nouveau type ID** se fait par

$$\text{type ID} = \text{OP}$$

où **OP** fait intervenir des types et des opérateurs de types.

On rappelle que les types scalaires dont nous disposons sont

`int`, `float`, `char`, `string`, `bool`, `unit`.

L'algèbre des types

La **définition d'un nouveau type ID** se fait par

`type ID = OP`

où `OP` fait intervenir des types et des opérateurs de types.

On rappelle que les types scalaires dont nous disposons sont

`int`, `float`, `char`, `string`, `bool`, `unit`.

Voici les opérateurs de types que l'on va considérer :

Opérateur	Arité	Nom
<code>-></code>	2	Flèche
<code>*</code>	≥ 2	Produit cartésien
<code>{}</code>	≥ 1	Produit nommé
<code> </code>	≥ 1	Somme

3 Types

- L'algèbre des types
- **Types produit**
- Types somme
- Types paramétrés

Produit cartésien

Étant donnés deux types $T1$ et $T2$,

$$T1 * T2$$

désigne le type **produit cartésien** de $T1$ et $T2$.

Produit cartésien

Étant donnés deux types $T1$ et $T2$,

$$T1 * T2$$

désigne le type **produit cartésien** de $T1$ et $T2$.

Il contient pour valeurs les **couples** $(e1, e2)$ où $e1$ (resp. $e2$) est de type $T1$ (resp. $T2$).

Produit cartésien

Étant donnés deux types $T1$ et $T2$,

$$T1 * T2$$

désigne le type **produit cartésien** de $T1$ et $T2$.

Il contient pour valeurs les **couples** $(e1, e2)$ où $e1$ (resp. $e2$) est de type $T1$ (resp. $T2$).

```
# type point = int * int;;  
type point = int * int
```

Le type `point` contient tous les couples à coordonnées entières.

Produit cartésien

Étant donnés deux types $T1$ et $T2$,

$$T1 * T2$$

désigne le type **produit cartésien** de $T1$ et $T2$.

Il contient pour valeurs les **couples** $(e1, e2)$ où $e1$ (resp. $e2$) est de type $T1$ (resp. $T2$).

```
# type point = int * int;;  
type point = int * int
```

Le type `point` contient tous les couples à coordonnées entières.

Un couple s'écrit

$$(e1, e2)$$

Les parenthèses sont facultatives.

Produit cartésien

Étant donnés deux types $T1$ et $T2$,

$$T1 * T2$$

désigne le type **produit cartésien** de $T1$ et $T2$.

Il contient pour valeurs les **couples** $(e1, e2)$ où $e1$ (resp. $e2$) est de type $T1$ (resp. $T2$).

```
# type point = int * int;;  
type point = int * int
```

Le type `point` contient tous les couples à coordonnées entières.

Un couple s'écrit

$$(e1, e2)$$

Les parenthèses sont facultatives.

```
# (3.5, 21);;  
- : float * int = (3.5, 21)
```

Produit cartésien

Étant donnés deux types $T1$ et $T2$,

$T1 * T2$

désigne le type **produit cartésien** de $T1$ et $T2$.

Il contient pour valeurs les **couples** $(e1, e2)$ où $e1$ (resp. $e2$) est de type $T1$ (resp. $T2$).

```
# type point = int * int;;  
type point = int * int
```

Le type `point` contient tous les couples à coordonnées entières.

Un couple s'écrit

$(e1, e2)$

Les parenthèses sont facultatives.

```
# (3.5, 21);;  
- : float * int = (3.5, 21)
```

```
# (() , ((), ()));;  
- : unit * (unit * unit) = ((), ((), ()))  
# (((), ()), ());;  
- : (unit * unit) * unit = (((), ()), ())
```

Accès aux coordonnées d'un couple

Si `c` est un couple, on accède à sa 1^{re} coordonnée par `(fst c)` et à sa 2^e coordonnée par `(snd c)`.

Accès aux coordonnées d'un couple

Si `c` est un couple, on accède à sa 1^{re} coordonnée par `(fst c)` et à sa 2^e coordonnée par `(snd c)`.

```
# let add c =  
    (fst c) + (snd c);;  
val add : int * int -> int = <fun>
```

Accès aux coordonnées d'un couple

Si `c` est un couple, on accède à sa 1^{re} coordonnée par `(fst c)` et à sa 2^e coordonnée par `(snd c)`.

```
# let add c =  
    (fst c) + (snd c);;  
val add : int * int -> int = <fun>  
  
# (add (2, 4));;  
- : int = 6
```

Accès aux coordonnées d'un couple

Si `c` est un couple, on accède à sa 1^{re} coordonnée par `(fst c)` et à sa 2^e coordonnée par `(snd c)`.

```
# let add c =  
    (fst c) + (snd c);;  
val add : int * int -> int = <fun>  
  
# (add (2, 4));;  
- : int = 6
```

L'opérateur de types `*` est prioritaire face à `->`.

Accès aux coordonnées d'un couple

Si `c` est un couple, on accède à sa 1^{re} coordonnée par `(fst c)` et à sa 2^e coordonnée par `(snd c)`.

```
# let add c =  
    (fst c) + (snd c);;  
val add : int * int -> int = <fun>  
  
# (add (2, 4));;  
- : int = 6
```

L'opérateur de types `*` est prioritaire face à `->`.

Il existe un moyen plus élégant (et plus général) pour accéder aux coordonnées de `c` au moyen de

```
let (c1, c2) = c in ...
```

```
# let add c =  
    let (c1, c2) = c in  
    c1 + c2;;  
val add : int * int -> int = <fun>
```

Non associativité du produit cartésien

Considérons les fonctions

```
# let conc_21 x =  
  let (x1, x2) = x in  
    let (x11, x12) = x1 in  
      x11 ^ x2 ^ x12;;
```

Non associativité du produit cartésien

Considérons les fonctions

```
# let conc_21 x =  
    let (x1, x2) = x in  
        let (x11, x12) = x1 in  
            x11 ^ x2 ^ x12;;  
val conc_21 : (string * string) * string -> string = <fun>
```

Non associativité du produit cartésien

Considérons les fonctions

```
# let conc_21 x =  
    let (x1, x2) = x in  
        let (x11, x12) = x1 in  
            x11 ^ x2 ^ x12;;  
val conc_21 : (string * string) * string -> string = <fun>  
# (conc_21 (("a", "b"), "c"));;  
- : string = "acb"
```

Non associativité du produit cartésien

Considérons les fonctions

```
# let conc_21 x =  
    let (x1, x2) = x in  
        let (x11, x12) = x1 in  
            x11 ^ x2 ^ x12;;  
val conc_21 : (string * string) * string -> string = <fun>  
# (conc_21 (("a", "b"), "c"));  
- : string = "acb"
```

et

```
# let conc_12 x =  
    let (x1, x2) = x in  
        let (x21, x22) = x2 in  
            x21 ^ x1 ^ x22;;
```

Non associativité du produit cartésien

Considérons les fonctions

```
# let conc_21 x =  
    let (x1, x2) = x in  
        let (x11, x12) = x1 in  
            x11 ^ x2 ^ x12;;  
val conc_21 : (string * string) * string -> string = <fun>  
# (conc_21 (("a", "b"), "c"));;  
- : string = "acb"
```

et

```
# let conc_12 x =  
    let (x1, x2) = x in  
        let (x21, x22) = x2 in  
            x21 ^ x1 ^ x22;;  
val conc_12 : string * (string * string) -> string = <fun>
```

Non associativité du produit cartésien

Considérons les fonctions

```
# let conc_21 x =  
    let (x1, x2) = x in  
        let (x11, x12) = x1 in  
            x11 ^ x2 ^ x12;;  
val conc_21 : (string * string) * string -> string = <fun>  
# (conc_21 (("a", "b"), "c"));;  
- : string = "acb"
```

et

```
# let conc_12 x =  
    let (x1, x2) = x in  
        let (x21, x22) = x2 in  
            x21 ^ x1 ^ x22;;  
val conc_12 : string * (string * string) -> string = <fun>  
# (conc_12 ("a", ("b", "c")));;  
- : string = "bac"
```

Non associativité du produit cartésien

Considérons les fonctions

```
# let conc_21 x =  
  let (x1, x2) = x in  
    let (x11, x12) = x1 in  
      x11 ^ x2 ^ x12;;  
val conc_21 : (string * string) * string -> string = <fun>  
# (conc_21 (("a", "b"), "c"));;  
- : string = "acb"
```

et

```
# let conc_12 x =  
  let (x1, x2) = x in  
    let (x21, x22) = x2 in  
      x21 ^ x1 ^ x22;;  
val conc_12 : string * (string * string) -> string = <fun>  
# (conc_12 ("a", ("b", "c")));;  
- : string = "bac"
```

Ces deux fonctions ne sont pas du même type car l'opérateur de types `*` est **non associatif**. En effet, les types `(string * string) * string` et `string * (string * string)` sont différents.

n -uplets

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n ,

$$T_1 * \dots * T_n$$

désigne le type **produit cartésien généralisé** de T_1, \dots, T_n .

n -uplets

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n ,

$$T_1 * \dots * T_n$$

désigne le type **produit cartésien généralisé** de T_1, \dots, T_n .

Il contient pour valeurs les n -uplets (e_1, \dots, e_n) où pour tout $1 \leq i \leq n$, e_i est de type T_i .

n -uplets

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n ,

$$T_1 * \dots * T_n$$

désigne le type **produit cartésien généralisé** de T_1, \dots, T_n .

Il contient pour valeurs les n -uplets (e_1, \dots, e_n) où pour tout $1 \leq i \leq n$, e_i est de type T_i .

```
# type c = int * unit * (int -> char);;  
type c = int * unit * (int -> char)
```

n -uplets

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n ,

$$T_1 * \dots * T_n$$

désigne le type **produit cartésien généralisé** de T_1, \dots, T_n .

Il contient pour valeurs les **n -uplets** (e_1, \dots, e_n) où pour tout $1 \leq i \leq n$, e_i est de type T_i .

```
# type c = int * unit * (int -> char);;  
type c = int * unit * (int -> char)
```

Un n -uplet s'écrit

$$(e_1, \dots, e_n)$$

Les parenthèses sont facultatives.

n -uplets

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n ,

$$T_1 * \dots * T_n$$

désigne le type **produit cartésien généralisé** de T_1, \dots, T_n .

Il contient pour valeurs les n -uplets (e_1, \dots, e_n) où pour tout $1 \leq i \leq n$, e_i est de type T_i .

```
# type c = int * unit * (int -> char);;
type c = int * unit * (int -> char)
```

Un n -uplet s'écrit

$$(e_1, \dots, e_n)$$

Les parenthèses sont facultatives.

```
# (0., 1, "abc", 'v');;
- : float * int * string * char = (0., 1, "abc", 'v')
```

Accès aux coordonnées d'un n -uplet

Il n'est pas possible d'utiliser `fst` ni `snd` pour accéder aux coordonnées d'un n -uplet.

Accès aux coordonnées d'un n -uplet

Il n'est pas possible d'utiliser `fst` ni `snd` pour accéder aux coordonnées d'un n -uplet.

Si `c` est un n -uplet, on accède à ses coordonnées au moyen de

```
let (e1, ..., en) = c in ...
```

Accès aux coordonnées d'un n -uplet

Il n'est pas possible d'utiliser `fst` ni `snd` pour accéder aux coordonnées d'un n -uplet.

Si `c` est un n -uplet, on accède à ses coordonnées au moyen de

```
let (e1, ..., en) = c in ...
```

Il est possible de ne recueillir que la k^e de ses coordonnées par

```
let (_, ..., _, ek, _, ..., _) = c in ...
```

Le symbole `_` est un **joker**. Il ne peut pas être lié à une valeur mais accepte néanmoins syntaxiquement d'être défini.

Accès aux coordonnées d'un n -uplet

Il n'est pas possible d'utiliser `fst` ni `snd` pour accéder aux coordonnées d'un n -uplet.

Si `c` est un n -uplet, on accède à ses coordonnées au moyen de

```
let (e1, ..., en) = c in ...
```

Il est possible de ne recueillir que la k^e de ses coordonnées par

```
let (_, ..., _, ek, _, ..., _) = c in ...
```

```
# let (_, _, x, _, _) = (1, 2, 3, 4, 5) in x + 10;;
```

Le symbole `_` est un **joker**. Il ne peut pas être lié à une valeur mais accepte néanmoins syntaxiquement d'être défini.

Accès aux coordonnées d'un n -uplet

Il n'est pas possible d'utiliser `fst` ni `snd` pour accéder aux coordonnées d'un n -uplet.

Si `c` est un n -uplet, on accède à ses coordonnées au moyen de

```
let (e1, ..., en) = c in ...
```

Il est possible de ne recueillir que la k^{e} de ses coordonnées par

```
let (_, ..., _, ek, _, ..., _) = c in ...
```

```
# let (_, _, x, _, _) = (1, 2, 3, 4, 5) in x + 10;;  
- : int = 13
```

Le symbole `_` est un **joker**. Il ne peut pas être lié à une valeur mais accepte néanmoins syntaxiquement d'être défini.

Produit nommé

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n et des identificateurs ID_1, \dots, ID_n ,

$$\{ID_1 : T_1 ; \dots ; ID_n : T_n\}$$

désigne le type **produit nommé** de T_1, \dots, T_n .

Produit nommé

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n et des identificateurs ID_1, \dots, ID_n ,

$$\{ID_1 : T_1 ; \dots ; ID_n : T_n\}$$

désigne le type **produit nommé** de T_1, \dots, T_n .

Il contient pour valeurs les **enregistrements** dont les **champs** sont ID_1, \dots, ID_n de types respectifs T_1, \dots, T_n .

Produit nommé

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n et des identificateurs ID_1, \dots, ID_n ,

$$\{ID_1 : T_1 ; \dots ; ID_n : T_n\}$$

désigne le type **produit nommé** de T_1, \dots, T_n .

Il contient pour valeurs les **enregistrements** dont les **champs** sont ID_1, \dots, ID_n de types respectifs T_1, \dots, T_n .

```
# type personne = {nom : string; age : int};;
type personne = { nom : string; age : int; }
```

Produit nommé

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n et des identificateurs ID_1, \dots, ID_n ,

$$\{ID_1 : T_1 ; \dots ; ID_n : T_n\}$$

désigne le type **produit nommé** de T_1, \dots, T_n .

Il contient pour valeurs les **enregistrements** dont les **champs** sont ID_1, \dots, ID_n de types respectifs T_1, \dots, T_n .

```
# type personne = {nom : string; age : int};;
type personne = { nom : string; age : int; }
```

Un enregistrement s'écrit

$$\{ID_1 = V_1 ; \dots ; ID_n = V_n\}$$

où V_1, \dots, V_n sont des valeurs de types respectifs T_1, \dots, T_n .

Produit nommé

Étant donnés des types T_1, \dots, T_n et des identificateurs ID_1, \dots, ID_n ,

$$\{ID_1 : T_1 ; \dots ; ID_n : T_n\}$$

désigne le type **produit nommé** de T_1, \dots, T_n .

Il contient pour valeurs les **enregistrements** dont les **champs** sont ID_1, \dots, ID_n de types respectifs T_1, \dots, T_n .

```
# type personne = {nom : string; age : int};;
type personne = { nom : string; age : int; }
```

Un enregistrement s'écrit

$$\{ID_1 = V_1 ; \dots ; ID_n = V_n\}$$

où V_1, \dots, V_n sont des valeurs de types respectifs T_1, \dots, T_n .

```
# {nom = "Haskell Curry"; age = 81};;
- : personne = {nom = "Haskell Curry"; age = 81}
```

Accès aux champs d'un enregistrement

On accède au champ `c` d'un enregistrement `e` par

`e.c`

Accès aux champs d'un enregistrement

On accède au champ `c` d'un enregistrement `e` par

`e.c`

```
# let p = {nom = "Alan Turing"; age = 41} in p.nom;;  
- : string = "Alan Turing"
```

Accès aux champs d'un enregistrement

On accède au champ `c` d'un enregistrement `e` par

`e.c`

```
# let p = {nom = "Alan Turing"; age = 41} in p.nom;;  
- : string = "Alan Turing"
```

```
# let nom_du_plus_age p1 p2 =  
  if p1.age > p2.age then  
    p1.nom  
  else if p1.age < p2.age then  
    p2.nom  
  else  
    "";;  
val nom_du_plus_age : personne -> personne -> string = <fun>
```

« Modification » de champs d'un enregistrement

En programmation fonctionnelle, étant donné un nom `x`, il est **impossible de modifier la valeur** à laquelle `x` est lié.

« Modification » de champs d'un enregistrement

En programmation fonctionnelle, étant donné un nom `x`, il est **impossible de modifier la valeur** à laquelle `x` est lié.

Pour « modifier » un enregistrement, il faut en **reconstruire** un en prenant compte de la modification.

« Modification » de champs d'un enregistrement

En programmation fonctionnelle, étant donné un nom x , il est **impossible de modifier la valeur** à laquelle x est lié.

Pour « modifier » un enregistrement, il faut en **reconstruire** un en prenant compte de la modification.

Si e est un enregistrement possédant (entre autres) des champs c_1, \dots, c_n , l'expression

$$\{e \text{ with } c_1 = v_1; \dots; c_n = v_n\}$$

est un enregistrement dont les valeurs des champs sont les mêmes que celles de ceux de e , sauf pour les champs c_1, \dots, c_n dont les valeurs sont respectivement égales à v_1, \dots, v_n .

« Modification » de champs d'un enregistrement

En programmation fonctionnelle, étant donné un nom x , il est **impossible de modifier la valeur** à laquelle x est lié.

Pour « modifier » un enregistrement, il faut en **reconstruire** un en prenant compte de la modification.

Si e est un enregistrement possédant (entre autres) des champs c_1, \dots, c_n , l'expression

$$\{e \text{ with } c_1 = v_1; \dots; c_n = v_n\}$$

est un enregistrement dont les valeurs des champs sont les mêmes que celles de ceux de e , sauf pour les champs c_1, \dots, c_n dont les valeurs sont respectivement égales à v_1, \dots, v_n .

```
# type point = { a : int; b : int; c : int };;
type point = { a : int; b : int; c : int; }
```

« Modification » de champs d'un enregistrement

En programmation fonctionnelle, étant donné un nom `x`, il est **impossible de modifier la valeur** à laquelle `x` est lié.

Pour « modifier » un enregistrement, il faut en **reconstruire** un en prenant compte de la modification.

Si `e` est un enregistrement possédant (entre autres) des champs `c1`, ..., `cn`, l'expression

$$\{e \text{ with } c1 = v1; \dots; cn = vn\}$$

est un enregistrement dont les valeurs des champs sont les mêmes que celles de ceux de `e`, sauf pour les champs `c1`, ..., `cn` dont les valeurs sont respectivement égales à `v1`, ..., `vn`.

```
# type point = {a : int; b : int; c : int};;
type point = { a : int; b : int; c : int; }
# let p1 = {a = 1; b = 2; c = 3};;
val p1 : point = {a = 1; b = 2; c = 3}
```

« Modification » de champs d'un enregistrement

En programmation fonctionnelle, étant donné un nom `x`, il est **impossible de modifier la valeur** à laquelle `x` est lié.

Pour « modifier » un enregistrement, il faut en **reconstruire** un en prenant compte de la modification.

Si `e` est un enregistrement possédant (entre autres) des champs `c1`, ..., `cn`, l'expression

$$\{e \text{ with } c1 = v1; \dots; cn = vn\}$$

est un enregistrement dont les valeurs des champs sont les mêmes que celles de ceux de `e`, sauf pour les champs `c1`, ..., `cn` dont les valeurs sont respectivement égales à `v1`, ..., `vn`.

```
# type point = {a : int; b : int; c : int};;
type point = { a : int; b : int; c : int; }
# let p1 = {a = 1; b = 2; c = 3};;
val p1 : point = {a = 1; b = 2; c = 3}
# let p2 = {p1 with a = -1};;
val p2 : point = {a = -1; b = 2; c = 3}
```

« Modification » de champs d'un enregistrement

En programmation fonctionnelle, étant donné un nom `x`, il est **impossible de modifier la valeur** à laquelle `x` est lié.

Pour « modifier » un enregistrement, il faut en **reconstruire** un en prenant compte de la modification.

Si `e` est un enregistrement possédant (entre autres) des champs `c1`, ..., `cn`, l'expression

$$\{e \text{ with } c1 = v1; \dots; cn = vn\}$$

est un enregistrement dont les valeurs des champs sont les mêmes que celles de ceux de `e`, sauf pour les champs `c1`, ..., `cn` dont les valeurs sont respectivement égales à `v1`, ..., `vn`.

```
# type point = {a : int; b : int; c : int};;
type point = { a : int; b : int; c : int; }
# let p1 = {a = 1; b = 2; c = 3};;
val p1 : point = {a = 1; b = 2; c = 3}
# let p2 = {p1 with a = -1};;
val p2 : point = {a = -1; b = 2; c = 3}
# let p3 = {p1 with b = 3; c = 4};;
val p3 : point = {a = 1; b = 3; c = 4}
```

Contrainte sur les noms des champs

Considérons la situation suivante :

```
# type t1 = {a : int; b : int};;  
# type t2 = {a : int; c : char};;  
# let f x = x.a;
```

Contrainte sur les noms des champs

Considérons la situation suivante :

```
# type t1 = {a : int; b : int};;  
# type t2 = {a : int; c : char};;  
# let f x = x.a;;
```

Problème : la fonction `f` ne peut pas être typée correctement. Le **champ** `a` est **commun** aux types `t1` et `t2` et ainsi, le type de l'expression `x.a` ne peut pas être déterminé.

Contrainte sur les noms des champs

Considérons la situation suivante :

```
# type t1 = {a : int; b : int};;  
# type t2 = {a : int; c : char};;  
# let f x = x.a;;
```

Problème : la fonction `f` ne peut pas être typée correctement. Le **champ** `a` est **commun** aux types `t1` et `t2` et ainsi, le type de l'expression `x.a` ne peut pas être déterminé.

L'interpréteur accepte tout de même ces commandes mais il néglige la définition du type `t1` (plus ancienne).

Contrainte sur les noms des champs

Considérons la situation suivante :

```
# type t1 = {a : int; b : int};;  
# type t2 = {a : int; c : char};;  
# let f x = x.a;;
```

Problème : la fonction `f` ne peut pas être typée correctement. Le **champ** `a` est **commun** aux types `t1` et `t2` et ainsi, le type de l'expression `x.a` ne peut pas être déterminé.

L'interpréteur accepte tout de même ces commandes mais il néglige la définition du type `t1` (plus ancienne). Ainsi,

```
# type t1 = {a : int; b : int};;  
type t1 = {a : int; b : int};;
```

Contrainte sur les noms des champs

Considérons la situation suivante :

```
# type t1 = {a : int; b : int};;
# type t2 = {a : int; c : char};;
# let f x = x.a;;
```

Problème : la fonction `f` ne peut pas être typée correctement. Le **champ** `a` est **commun** aux types `t1` et `t2` et ainsi, le type de l'expression `x.a` ne peut pas être déterminé.

L'interpréteur accepte tout de même ces commandes mais il néglige la définition du type `t1` (plus ancienne). Ainsi,

```
# type t1 = {a : int; b : int};;
type t1 = {a : int; b : int};;
# type t2 = {a : int; c : char};;
type t2 = { a : int; c : char; }
```

Contrainte sur les noms des champs

Considérons la situation suivante :

```
# type t1 = {a : int; b : int};;
# type t2 = {a : int; c : char};;
# let f x = x.a;;
```

Problème : la fonction `f` ne peut pas être typée correctement. Le **champ** `a` est **commun** aux types `t1` et `t2` et ainsi, le type de l'expression `x.a` ne peut pas être déterminé.

L'interpréteur accepte tout de même ces commandes mais il néglige la définition du type `t1` (plus ancienne). Ainsi,

```
# type t1 = {a : int; b : int};;
type t1 = {a : int; b : int};;
# type t2 = {a : int; c : char};;
type t2 = { a : int; c : char; }
# let f x = x.a;;
val f : t2 -> int = <fun>
```

Contrainte sur les noms des champs

Considérons la situation suivante :

```
# type t1 = {a : int; b : int};;
# type t2 = {a : int; c : char};;
# let f x = x.a;;
```

Problème : la fonction `f` ne peut pas être typée correctement. Le **champ** `a` est **commun** aux types `t1` et `t2` et ainsi, le type de l'expression `x.a` ne peut pas être déterminé.

L'interpréteur accepte tout de même ces commandes mais il néglige la définition du type `t1` (plus ancienne). Ainsi,

```
# type t1 = {a : int; b : int};;
type t1 = {a : int; b : int};;
# type t2 = {a : int; c : char};;
type t2 = { a : int; c : char; }
# let f x = x.a;;
val f : t2 -> int = <fun>
# {a = 2; c = 'y'};;
- : t2 = {a = 2; c = 'y'}
```

Contrainte sur les noms des champs

Considérons la situation suivante :

```
# type t1 = {a : int; b : int};;
# type t2 = {a : int; c : char};;
# let f x = x.a;;
```

Problème : la fonction `f` ne peut pas être typée correctement. Le **champ** `a` est **commun** aux types `t1` et `t2` et ainsi, le type de l'expression `x.a` ne peut pas être déterminé.

L'interpréteur accepte tout de même ces commandes mais il néglige la définition du type `t1` (plus ancienne). Ainsi,

```
# type t1 = {a : int; b : int};;
type t1 = {a : int; b : int};;
# type t2 = {a : int; c : char};;
type t2 = { a : int; c : char; }
# let f x = x.a;;
val f : t2 -> int = <fun>
# {a = 2; c = 'y'};;
- : t2 = {a = 2; c = 'y'}
# {a = 2; b = 3};;
Error: The record field label b belongs to the type t1
      but is mixed here with labels of type t2
```

Contrainte sur les noms des champs

Il est ainsi non recommandé de définir, dans un même espace de noms, des types produit ayant des noms de champs communs.

Contrainte sur les noms des champs

Il est ainsi non recommandé de définir, dans un même espace de noms, des types produit ayant des noms de champs communs.

Cette contrainte **ne s'applique plus** si les types sont définis dans des **fichiers différents** (car ils ont des espaces de noms différents).

Contrainte sur les noms des champs

Il est ainsi non recommandé de définir, dans un même espace de noms, des types produit ayant des noms de champs communs.

Cette contrainte **ne s'applique plus** si les types sont définis dans des **fichiers différents** (car ils ont des espaces de noms différents).

On accède alors aux noms des champs d'un enregistrement en les préfixant de `A.` s'ils sont d'un type défini dans un fichier nommé `A.ml`.

Contrainte sur les noms des champs

Il est ainsi non recommandé de définir, dans un même espace de noms, des types produit ayant des noms de champs communs.

Cette contrainte **ne s'applique plus** si les types sont définis dans des **fichiers différents** (car ils ont des espaces de noms différents).

On accède alors aux noms des champs d'un enregistrement en les préfixant de `A.` s'ils sont d'un type défini dans un fichier nommé `A.ml`.

Par exemple :

```
(* A.ml *)  
  
type a = {a : int ; b : int};;
```

Contrainte sur les noms des champs

Il est ainsi non recommandé de définir, dans un même espace de noms, des types produit ayant des noms de champs communs.

Cette contrainte **ne s'applique plus** si les types sont définis dans des **fichiers différents** (car ils ont des espaces de noms différents).

On accède alors aux noms des champs d'un enregistrement en les préfixant de **A**. s'ils sont d'un type défini dans un fichier nommé **A.ml**.

Par exemple :

```
(* A.ml *)
```

```
type a = {a : int ; b : int};;
```

```
(* B.ml *)
```

```
type b = {a : int ; c : char};;
```

Contrainte sur les noms des champs

Il est ainsi non recommandé de définir, dans un même espace de noms, des types produit ayant des noms de champs communs.

Cette contrainte **ne s'applique plus** si les types sont définis dans des **fichiers différents** (car ils ont des espaces de noms différents).

On accède alors aux noms des champs d'un enregistrement en les préfixant de **A**. s'ils sont d'un type défini dans un fichier nommé **A.ml**.

Par exemple :

```
(* A.ml *)  
  
type a = {a : int ; b : int};;
```

```
(* B.ml *)  
  
type b = {a : int ; c : char};;
```

```
(* C.ml *)  
  
open A;;  
open B;;  
  
let c1 = {B.a = 2 ; B.c = 'y'}  
and c2 = {A.a = 2 ; A.b = 3};;
```

3 Types

- L'algèbre des types
- Types produit
- **Types somme**
- Types paramétrés

Somme

Étant donnés des identificateurs `Id1`, ..., `Idn` dont les **1^{res} lettres sont des majuscules**,

`Id1 | ... | Idn`

désigne le type **somme** de `Id1`, ..., `Idn`.

Somme

Étant donnés des identificateurs Id_1, \dots, Id_n dont les **1^{res} lettres sont des majuscules**,

$$Id_1 \mid \dots \mid Id_n$$

désigne le type **somme** de Id_1, \dots, Id_n .

Il **contient n valeurs** : Id_1, \dots, Id_n .

Somme

Étant donnés des identificateurs Id_1, \dots, Id_n dont les **1^{res} lettres sont des majuscules**,

$$Id_1 \mid \dots \mid Id_n$$

désigne le type **somme** de Id_1, \dots, Id_n .

Il **contient n valeurs** : Id_1, \dots, Id_n .

On appelle Id_1, \dots, Id_n des **constructeurs**.

Somme

Étant donnés des identificateurs `Id1`, ..., `Idn` dont les **1^{res} lettres sont des majuscules**,

`Id1 | ... | Idn`

désigne le type **somme** de `Id1`, ..., `Idn`.

Il **contient n valeurs** : `Id1`, ..., `Idn`.

On appelle `Id1`, ..., `Idn` des **constructeurs**.

```
# type numero = Un | Deux | Trois;;  
type numero = Un | Deux | Trois
```

Somme

Étant donnés des identificateurs `Id1`, ..., `Idn` dont les **1^{res} lettres sont des majuscules**,

`Id1 | ... | Idn`

désigne le type **somme** de `Id1`, ..., `Idn`.

Il **contient n valeurs** : `Id1`, ..., `Idn`.

On appelle `Id1`, ..., `Idn` des **constructeurs**.

```
# type numero = Un | Deux | Trois;;  
type numero = Un | Deux | Trois
```

Une **valeur** d'un type somme s'écrit via son constructeur.

Somme

Étant donnés des identificateurs `Id1`, ..., `Idn` dont les **1^{res} lettres sont des majuscules**,

`Id1 | ... | Idn`

désigne le type **somme** de `Id1`, ..., `Idn`.

Il **contient n valeurs** : `Id1`, ..., `Idn`.

On appelle `Id1`, ..., `Idn` des **constructeurs**.

```
# type numero = Un | Deux | Trois;;  
type numero = Un | Deux | Trois
```

Une **valeur** d'un type somme s'écrit via son constructeur.

```
# Deux;;  
- : numero = Deux
```

Somme

Étant donnés des identificateurs `Id1`, ..., `Idn` dont les **1^{res} lettres sont des majuscules**,

`Id1 | ... | Idn`

désigne le type **somme** de `Id1`, ..., `Idn`.

Il **contient n valeurs** : `Id1`, ..., `Idn`.

On appelle `Id1`, ..., `Idn` des **constructeurs**.

```
# type numero = Un | Deux | Trois;;  
type numero = Un | Deux | Trois
```

Une **valeur** d'un type somme s'écrit via son constructeur.

```
# Deux;;  
- : numero = Deux  
  
# let plusieurs n =  
  n = Deux || n = Trois;;  
val plusieurs : numero -> bool = <fun>
```

Somme

Étant donnés des identificateurs `Id1`, ..., `Idn` dont les **1^{res} lettres sont des majuscules**,

`Id1 | ... | Idn`

désigne le type **somme** de `Id1`, ..., `Idn`.

Il **contient n valeurs** : `Id1`, ..., `Idn`.

On appelle `Id1`, ..., `Idn` des **constructeurs**.

```
# type numero = Un | Deux | Trois;;  
type numero = Un | Deux | Trois
```

Une **valeur** d'un type somme s'écrit via son constructeur.

```
# Deux;;                                # (plusieurs Un);;  
- : numero = Deux                       - : bool = false  
  
# let plusieurs n =  
  n = Deux || n = Trois;;  
val plusieurs : numero -> bool = <fun>
```

Somme

Étant donnés des identificateurs `Id1`, ..., `Idn` dont les **1^{res} lettres sont des majuscules**,

`Id1 | ... | Idn`

désigne le type **somme** de `Id1`, ..., `Idn`.

Il **contient n valeurs** : `Id1`, ..., `Idn`.

On appelle `Id1`, ..., `Idn` des **constructeurs**.

```
# type numero = Un | Deux | Trois;;  
type numero = Un | Deux | Trois
```

Une **valeur** d'un type somme s'écrit via son constructeur.

```
# Deux;;  
- : numero = Deux  
  
# let plusieurs n =  
  n = Deux || n = Trois;;  
val plusieurs : numero -> bool = <fun>  
  
# (plusieurs Un);;  
- : bool = false  
  
# (plusieurs Trois);;  
- : bool = true
```

Constructeurs avec arguments

Certains constructeurs d'un type somme peuvent avoir un **argument**. Un argument est une **valeur attachée à un constructeur**.

Constructeurs avec arguments

Certains constructeurs d'un type somme peuvent avoir un **argument**. Un argument est une **valeur attachée à un constructeur**.

Ainsi, si Id_1, \dots, Id_n sont des identificateurs, et T est un type,

$$Id_1 \mid \dots \mid Id_k \text{ of } T \mid \dots \mid Id_n$$

est un type somme dans lequel toute valeur Id_k est attachée à une valeur de type T .

Constructeurs avec arguments

Certains constructeurs d'un type somme peuvent avoir un **argument**. Un argument est une **valeur attachée à un constructeur**.

Ainsi, si `Id1`, ..., `Idn` sont des identificateurs, et `T` est un type,

$$\text{Id1} \mid \dots \mid \text{Idk of T} \mid \dots \mid \text{Idn}$$

est un type somme dans lequel toute valeur `Idk` est attachée à une valeur de type `T`.

```
# type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini;;  
type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini
```

Constructeurs avec arguments

Certains constructeurs d'un type somme peuvent avoir un **argument**. Un argument est une **valeur attachée à un constructeur**.

Ainsi, si `Id1`, ..., `Idn` sont des identificateurs, et `T` est un type,

$$\text{Id1} \mid \dots \mid \text{Idk of T} \mid \dots \mid \text{Idn}$$

est un type somme dans lequel toute valeur `Idk` est attachée à une valeur de type `T`.

```
# type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini;;  
type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini
```

Une valeur d'un type somme s'écrit par son constructeur suivi de son argument (s'il en a un).

Constructeurs avec arguments

Certains constructeurs d'un type somme peuvent avoir un **argument**. Un argument est une **valeur attachée à un constructeur**.

Ainsi, si `Id1`, ..., `Idn` sont des identificateurs, et `T` est un type,

$$\text{Id1} \mid \dots \mid \text{Idk of T} \mid \dots \mid \text{Idn}$$

est un type somme dans lequel toute valeur `Idk` est attachée à une valeur de type `T`.

```
# type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini;;  
type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini
```

Une valeur d'un type somme s'écrit par son constructeur suivi de son argument (s'il en a un).

```
# (Entier 13);;  
- : nombre = Entier 13
```

Constructeurs avec arguments

Certains constructeurs d'un type somme peuvent avoir un **argument**. Un argument est une **valeur attachée à un constructeur**.

Ainsi, si `Id1`, ..., `Idn` sont des identificateurs, et `T` est un type,

$$\text{Id1} \mid \dots \mid \text{Idk of T} \mid \dots \mid \text{Idn}$$

est un type somme dans lequel toute valeur `Idk` est attachée à une valeur de type `T`.

```
# type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini;;  
type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini
```

Une valeur d'un type somme s'écrit par son constructeur suivi de son argument (s'il en a un).

```
# (Entier 13);;          # (Rationnel (2, 3));;  
- : nombre = Entier 13  - : nombre  
                        = Rationnel (2, 3)
```

Constructeurs avec arguments

Certains constructeurs d'un type somme peuvent avoir un **argument**. Un argument est une **valeur attachée à un constructeur**.

Ainsi, si `Id1`, ..., `Idn` sont des identificateurs, et `T` est un type,

`Id1 | ... | Idk of T | ... | Idn`

est un type somme dans lequel toute valeur `Idk` est attachée à une valeur de type `T`.

```
# type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini;;  
type nombre = Entier of int | Rationnel of int * int | Infini
```

Une valeur d'un type somme s'écrit par son constructeur suivi de son argument (s'il en a un).

```
# (Entier 13);;          # (Rationnel (2, 3));;          # Infini;;  
- : nombre = Entier 13  - : nombre          = Rationnel (2, 3)  - : nombre = Infini
```

Exemple — listes d'entiers

Une **liste d'entiers** est la liste vide **ou bien** une cellule contenant un entier qui est attachée à une liste d'entiers.

Exemple — listes d'entiers

Une **liste d'entiers** est la liste vide **ou bien** une cellule contenant un entier qui est attachée à une liste d'entiers.

Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int;;  
type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int
```

Exemple — listes d'entiers

Une **liste d'entiers** est la liste vide **ou bien** une cellule contenant un entier qui est attachée à une liste d'entiers.

Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int;;  
type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int
```

On construit des listes d'entiers de la manière suivante :

```
# let e1 = (Cellule (1, Vide));;  
val e1 : liste_int = Cellule (1, Vide)
```

Exemple — listes d'entiers

Une **liste d'entiers** est la liste vide **ou bien** une cellule contenant un entier qui est attachée à une liste d'entiers.

Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int;;  
type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int
```

On construit des listes d'entiers de la manière suivante :

```
# let e1 = (Cellule (1, Vide));;  
val e1 : liste_int = Cellule (1, Vide)  
  
# let e2 = (Cellule (2, e1));;  
val e2 : liste_int = Cellule (2, Cellule (1, Vide))
```

Exemple — listes d'entiers

Une **liste d'entiers** est la liste vide **ou bien** une cellule contenant un entier qui est attachée à une liste d'entiers.

Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int;;  
type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int
```

On construit des listes d'entiers de la manière suivante :

```
# let e1 = (Cellule (1, Vide));;  
val e1 : liste_int = Cellule (1, Vide)  
  
# let e2 = (Cellule (2, e1));;  
val e2 : liste_int = Cellule (2, Cellule (1, Vide))  
  
# let e3 = (Cellule (3, e2));;  
val e3 : liste_int = Cellule (3, Cellule (2, Cellule (1, Vide)))
```

Exemple — listes d'entiers

Une **liste d'entiers** est la liste vide **ou bien** une cellule contenant un entier qui est attachée à une liste d'entiers.

Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int;;  
type liste_int = Vide | Cellule of int * liste_int
```

On construit des listes d'entiers de la manière suivante :

```
# let e1 = (Cellule (1, Vide));;  
val e1 : liste_int = Cellule (1, Vide)  
  
# let e2 = (Cellule (2, e1));;  
val e2 : liste_int = Cellule (2, Cellule (1, Vide))  
  
# let e3 = (Cellule (3, e2));;  
val e3 : liste_int = Cellule (3, Cellule (2, Cellule (1, Vide)))
```

Le nom **e3** est lié à la liste de valeur

3	2	1
---	---	---

Exemple — arbres binaires d'entiers

Un **arbre binaire d'entiers** est l'arbre vide **ou bien** un nœud contenant un entier qui est attaché à deux arbres binaires d'entiers.

Exemple — arbres binaires d'entiers

Un **arbre binaire d'entiers** est l'arbre vide **ou bien** un nœud contenant un entier qui est attaché à deux arbres binaires d'entiers.

Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type arbre_b_int =  
  Vide |  
  Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int;;  
type arbre_b_int = Vide | Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int
```

Exemple — arbres binaires d'entiers

Un **arbre binaire d'entiers** est l'arbre vide **ou bien** un nœud contenant un entier qui est attaché à deux arbres binaires d'entiers.

Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type arbre_b_int =  
  Vide |  
  Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int;;  
type arbre_b_int = Vide | Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int
```

On construit des arbres binaires d'entiers de la manière suivante :

```
# let a1 = (Noeud (Vide, 1, Vide));;  
val a1 : arbre_b_int = Noeud (Vide, 1, Vide)
```

Exemple — arbres binaires d'entiers

Un **arbre binaire d'entiers** est l'arbre vide **ou bien** un nœud contenant un entier qui est attaché à deux arbres binaires d'entiers.

Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type arbre_b_int =  
  Vide |  
  Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int;;  
type arbre_b_int = Vide | Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int
```

On construit des arbres binaires d'entiers de la manière suivante :

```
# let a1 = (Noeud (Vide, 1, Vide));;  
val a1 : arbre_b_int = Noeud (Vide, 1, Vide)  
# let a2 = (Noeud (a1, 3, a1));;  
val a2 : arbre_b_int =  
  Noeud (Noeud (Vide, 1, Vide), 3, Noeud (Vide, 1, Vide))
```

Exemple — arbres binaires d'entiers

Un **arbre binaire d'entiers** est l'arbre vide **ou bien** un nœud contenant un entier qui est attaché à deux arbres binaires d'entiers.

Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type arbre_b_int =  
  Vide |  
  Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int;;  
type arbre_b_int = Vide | Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int
```

On construit des arbres binaires d'entiers de la manière suivante :

```
# let a1 = (Noeud (Vide, 1, Vide));;  
val a1 : arbre_b_int = Noeud (Vide, 1, Vide)  
# let a2 = (Noeud (a1, 3, a1));;  
val a2 : arbre_b_int =  
  Noeud (Noeud (Vide, 1, Vide), 3, Noeud (Vide, 1, Vide))  
# let a3 = (Noeud (a2, 5, a1));;  
  Noeud (Noeud (Noeud (Vide, 1, Vide), 3, Noeud (Vide, 1, Vide)), 5,  
  Noeud (Vide, 1, Vide))
```

Exemple — arbres binaires d'entiers

Un **arbre binaire d'entiers** est l'arbre vide **ou bien** un nœud contenant un entier qui est attaché à deux arbres binaires d'entiers.


Cette définition se traduit en le type somme **récuratif** suivant :

```
# type arbre_b_int =  
  Vide |  
  Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int;;  
type arbre_b_int = Vide | Noeud of arbre_b_int * int * arbre_b_int
```

On construit des arbres binaires d'entiers de la manière suivante :

```
# let a1 = (Noeud (Vide, 1, Vide));;  
val a1 : arbre_b_int = Noeud (Vide, 1, Vide)  
# let a2 = (Noeud (a1, 3, a1));;  
val a2 : arbre_b_int =  
  Noeud (Noeud (Vide, 1, Vide), 3, Noeud (Vide, 1, Vide))  
# let a3 = (Noeud (a2, 5, a1));;  
  Noeud (Noeud (Noeud (Vide, 1, Vide), 3, Noeud (Vide, 1, Vide)), 5,  
  Noeud (Vide, 1, Vide))
```

Le nom **a3** est lié l'arbre binaire de valeur

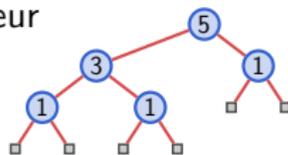

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

Un **arbre unaire binaire d'entiers** est

- l'arbre vide **ou bien**

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

Un **arbre unaire binaire d'entiers** est

- l'arbre vide **ou bien**
- un nœud binaire contenant un entier, attaché à deux arbres unaires binaires dont les racines sont d'arités 1 **ou bien**

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

Un **arbre unaire binaire d'entiers** est


- l'arbre vide **ou bien**
- un nœud binaire contenant un entier, attaché à deux arbres unaires binaires dont les racines sont d'arités 1 **ou bien**
- un nœud unaire contenant un entier, attaché à un arbre unaire binaire dont la racine est d'arité 2.

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

Un **arbre unaire binaire d'entiers** est

- l'arbre vide **ou bien**
- un nœud binaire contenant un entier, attaché à deux arbres unaires binaires dont les racines sont d'arités 1 **ou bien**
- un nœud unaire contenant un entier, attaché à un arbre unaire binaire dont la racine est d'arité 2.

Voici p.ex. deux arbres unaires binaires, respectivement dont la racine est d'arité 2 et dont la racine est d'arité 1 :

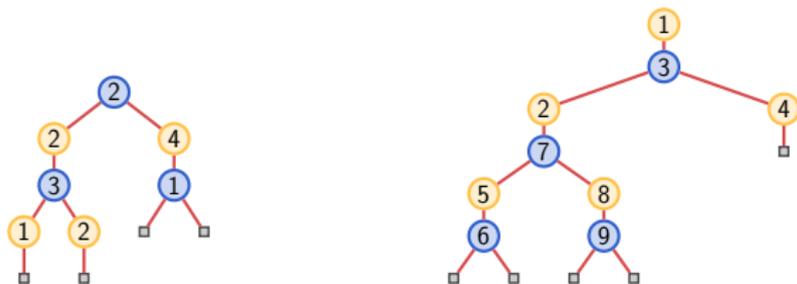

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

La définition de ces objets se traduit en les définitions de types suivantes.

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

La définition de ces objets se traduit en les définitions de types suivantes.

On commence par définir deux types pour représenter les arbres unaires binaires en séparant les cas en fonction de l'arité de la racine :

```
# type arbre_1 =  
  Vide1 |  
  Noeud1 of int * arbre_2  
and arbre_2 =  
  Vide2 |  
  Noeud2 of arbre_1 * int * arbre_1;;  
type arbre_1 = Vide1 | Noeud1 of int * arbre_2  
and arbre_2 = Vide2 | Noeud2 of arbre_1 * int * arbre_1
```

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

La définition de ces objets se traduit en les définitions de types suivantes.

On commence par définir deux types pour représenter les arbres unaires binaires en séparant les cas en fonction de l'arité de la racine :

```
# type arbre_1 =  
  Vide1 |  
  Noeud1 of int * arbre_2  
and arbre_2 =  
  Vide2 |  
  Noeud2 of arbre_1 * int * arbre_1;;  
type arbre_1 = Vide1 | Noeud1 of int * arbre_2  
and arbre_2 = Vide2 | Noeud2 of arbre_1 * int * arbre_1
```

Le mot-clé `and` permet de réaliser des définitions de types simultanées : les types `arbre_1` et `arbre_2` sont en effet **mutuellement récursifs**.

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

La définition de ces objets se traduit en les définitions de types suivantes.

On commence par définir deux types pour représenter les arbres unaires binaires en séparant les cas en fonction de l'arité de la racine :

```
# type arbre_1 =  
  Vide1 |  
  Noeud1 of int * arbre_2  
and arbre_2 =  
  Vide2 |  
  Noeud2 of arbre_1 * int * arbre_1;;  
type arbre_1 = Vide1 | Noeud1 of int * arbre_2  
and arbre_2 = Vide2 | Noeud2 of arbre_1 * int * arbre_1
```


Le mot-clé `and` permet de réaliser des définitions de types simultanées : les types `arbre_1` et `arbre_2` sont en effet **mutuellement récursifs**.

On se base sur la définition des arbres unaires binaires pour construire finalement le type recherché :

```
# type arbre_12 =  
  Vide |  
  Arbre1 of arbre_1 |  
  Arbre2 of arbre_2;;  
type arbre_12 = Vide | Arbre1 of arbre_1 | Arbre2 of arbre_2
```


Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

Écrivons une expression de type `arbre_12` qui représente l'arbre ci-contre :

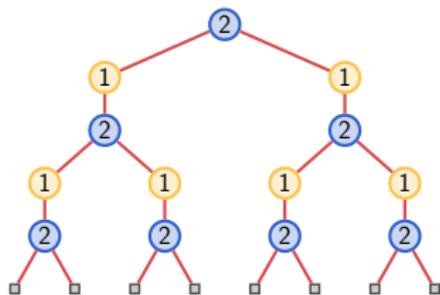

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers


Écrivons une expression de type `arbre_12` qui représente l'arbre ci-contre :

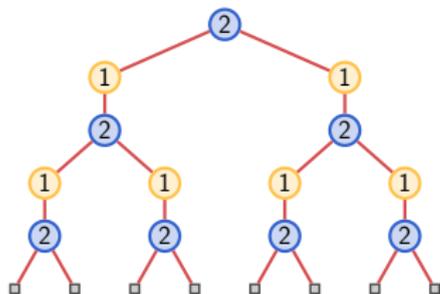

```
# let a2 = (Noeud2 (Vide1, 2, Vide1)) in
```

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers


Écrivons une expression de type `arbre_12` qui représente l'arbre ci-contre :

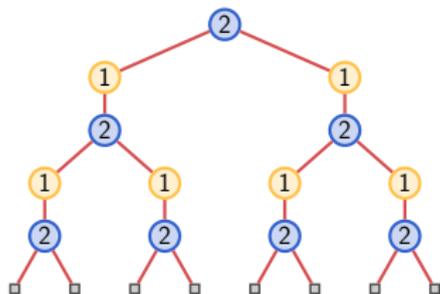

```
# let a2 = (Noeud2 (Vide1, 2, Vide1)) in  
  let a1 = (Noeud1 (1, a2)) in
```

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers


Écrivons une expression de type `arbre_12` qui représente l'arbre ci-contre :

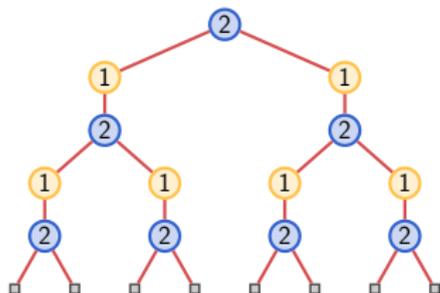

```
# let a2 = (Noeud2 (Vide1, 2, Vide1)) in
  let a1 = (Noeud1 (1, a2)) in
    let a22 = (Noeud2 (a1, 2, a1)) in
```

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers


Écrivons une expression de type `arbre_12` qui représente l'arbre ci-contre :

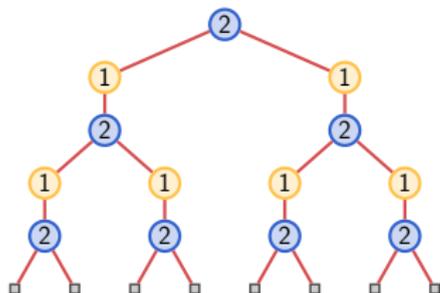

```
# let a2 = (Noeud2 (Vide1, 2, Vide1)) in
  let a1 = (Noeud1 (1, a2)) in
    let a22 = (Noeud2 (a1, 2, a1)) in
      let a11 = (Noeud1 (1, a22)) in
```

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers


Écrivons une expression de type `arbre_12` qui représente l'arbre ci-contre :

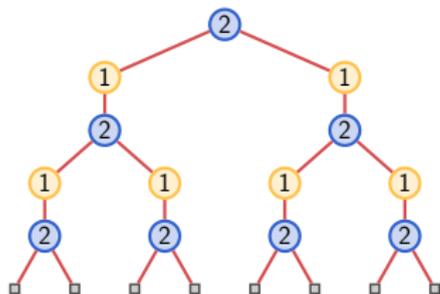

```
# let a2 = (Noeud2 (Vide1, 2, Vide1)) in
  let a1 = (Noeud1 (1, a2)) in
    let a22 = (Noeud2 (a1, 2, a1)) in
      let a11 = (Noeud1 (1, a22)) in
        (Arbre2 (Noeud2 (a11, 2, a11))));;
```

Exemple — arbres unaires binaires d'entiers

Écrivons une expression de type `arbre_12` qui représente l'arbre ci-contre :

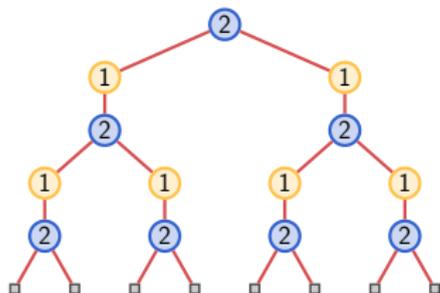

```
# let a2 = (Noeud2 (Vide1, 2, Vide1)) in
  let a1 = (Noeud1 (1, a2)) in
    let a22 = (Noeud2 (a1, 2, a1)) in
      let a11 = (Noeud1 (1, a22)) in
        (Arbre2 (Noeud2 (a11, 2, a11))));;
- : arbre_12 =
Arbre2
  (Noeud2
    (Noeud1 (1,
      Noeud2 (Noeud1 (1, Noeud2 (Vide1, 2, Vide1)), 2,
        Noeud1 (1, Noeud2 (Vide1, 2, Vide1))))) ,
    2,
    Noeud1 (1,
      Noeud2 (Noeud1 (1, Noeud2 (Vide1, 2, Vide1)), 2,
        Noeud1 (1, Noeud2 (Vide1, 2, Vide1)))))
```

3 Types

- L'algèbre des types
- Types produit
- Types somme
- Types paramétrés

Paramètres dans les types

Exactement de la même manière qu'il est possible de définir des fonctions à plusieurs paramètres, il est possible de définir des types avec des paramètres.

Paramètres dans les types

Exactement de la même manière qu'il est possible de définir des fonctions à plusieurs paramètres, il est possible de définir des types avec des paramètres.

On parle alors de **types paramétrés**.

Paramètres dans les types

Exactement de la même manière qu'il est possible de définir des fonctions à plusieurs paramètres, il est possible de définir des types avec des paramètres.

On parle alors de **types paramétrés**.

La définition d'un nouveau type paramétré **ID** se fait par

```
type ('P1, ..., 'Pn) ID = OP
```

où **P1**, ..., **Pn** sont des identificateurs et **OP** fait intervenir des types, des opérateurs de types et **'P1**, ..., **'Pn**.

Paramètres dans les types

Exactement de la même manière qu'il est possible de définir des fonctions à plusieurs paramètres, il est possible de définir des types avec des paramètres.

On parle alors de **types paramétrés**.

La définition d'un nouveau type paramétré **ID** se fait par

```
type ('P1, ..., 'Pn) ID = OP
```

où **P1**, ..., **Pn** sont des identificateurs et **OP** fait intervenir des types, des opérateurs de types et **'P1**, ..., **'Pn**.

Les **'P1**, ..., **'Pn** sont des **paramètres de types**.

Paramètres dans les types

Exactement de la même manière qu'il est possible de définir des fonctions à plusieurs paramètres, il est possible de définir des types avec des paramètres.

On parle alors de **types paramétrés**.

La définition d'un nouveau type paramétré **ID** se fait par

```
type ('P1, ..., 'Pn) ID = OP
```

où **P1**, ..., **Pn** sont des identificateurs et **OP** fait intervenir des types, des opérateurs de types et **'P1**, ..., **'Pn**.

Les **'P1**, ..., **'Pn** sont des **paramètres de types**.

Lorsque **n = 1**, la définition se fait simplement (sans parenthèses) par

```
type 'P1 ID = OP
```

Rôle des paramètres de type

Supposons que T soit un type défini par

```
type ('P1, ..., 'Pn) T = OP
```

Rôle des paramètres de type

Supposons que T soit un type défini par

$$\text{type } ('P_1, \dots, 'P_n) T = OP$$

On dit que T est **paramétré** par $'P_1, \dots, 'P_n$.

Rôle des paramètres de type

Supposons que T soit un type défini par

$$\text{type } ('P_1, \dots, 'P_n) T = OP$$

On dit que T est **paramétré** par $'P_1, \dots, 'P_n$.

Dans la définition de T , les occurrences de $'P_i$, $1 \leq i \leq n$, qui y figurent peuvent se penser comme étant **n'importe quel type**.

Rôle des paramètres de type

Supposons que T soit un type défini par

$$\text{type } ('P_1, \dots, 'P_n) T = OP$$

On dit que T est **paramétré** par $'P_1, \dots, 'P_n$.

Dans la définition de T , les occurrences de $'P_i$, $1 \leq i \leq n$, qui y figurent peuvent se penser comme étant **n'importe quel type**.

Un type paramétré désigne ainsi un ensemble de types.

Rôle des paramètres de type

Supposons que T soit un type défini par

$$\text{type } ('P_1, \dots, 'P_n) T = OP$$

On dit que T est **paramétré** par $'P_1, \dots, 'P_n$.

Dans la définition de T , les occurrences de $'P_i$, $1 \leq i \leq n$, qui y figurent peuvent se penser comme étant **n'importe quel type**.

Un type paramétré désigne ainsi un ensemble de types.

Ce mécanisme de définition de types avec des paramètres permet de construire des types faisant intervenir

- 1 des types scalaires (vus comme **des constantes**);

Rôle des paramètres de type

Supposons que T soit un type défini par

$$\text{type } ('P_1, \dots, 'P_n) T = OP$$

On dit que T est **paramétré** par $'P_1, \dots, 'P_n$.

Dans la définition de T , les occurrences de $'P_i$, $1 \leq i \leq n$, qui y figurent peuvent se penser comme étant **n'importe quel type**.

Un type paramétré désigne ainsi un ensemble de types.

Ce mécanisme de définition de types avec des paramètres permet de construire des types faisant intervenir

- 1 des types scalaires (vus comme **des constantes**);
- 2 des paramètres de types (vus comme **des variables**);

Rôle des paramètres de type

Supposons que T soit un type défini par

$$\text{type } ('P_1, \dots, 'P_n) T = OP$$

On dit que T est **paramétré** par $'P_1, \dots, 'P_n$.

Dans la définition de T , les occurrences de $'P_i$, $1 \leq i \leq n$, qui y figurent peuvent se penser comme étant **n'importe quel type**.

Un type paramétré désigne ainsi un ensemble de types.

Ce mécanisme de définition de types avec des paramètres permet de construire des types faisant intervenir

- 1 des types scalaires (vus comme **des constantes**);
- 2 des paramètres de types (vus comme **des variables**);
- 3 des opérateurs de types.

Exemple — listes génériques

Le type à un paramètre

```
# type 'e liste = Vide | Cellule of 'e * 'e liste;;  
type 'a liste = Vide | Cellule of 'a * 'a liste
```

permet de représenter des listes dont chaque cellule contient une valeur d'un type quelconque `e`. On obtient ainsi des **listes génériques**.

Exemple — listes génériques

Le type à un paramètre

```
# type 'e liste = Vide | Cellule of 'e * 'e liste;;  
type 'a liste = Vide | Cellule of 'a * 'a liste
```

permet de représenter des listes dont chaque cellule contient une valeur d'un type quelconque `e`. On obtient ainsi des **listes génériques**.

Attention : les listes génériques sont **homogènes**, c.-à-d. les éléments de ses cellules sont d'un type quelconque mais tous d'un même type.

Exemple — listes génériques

Le type à un paramètre

```
# type 'e liste = Vide | Cellule of 'e * 'e liste;;  
type 'a liste = Vide | Cellule of 'a * 'a liste
```

permet de représenter des listes dont chaque cellule contient une valeur d'un type quelconque `e`. On obtient ainsi des **listes génériques**.

Attention : les listes génériques sont **homogènes**, c.-à-d. les éléments de ses cellules sont d'un type quelconque mais tous d'un même type.

Une liste de caractères :

```
# (Cellule ('a', (Cellule ('b', Vide))));;  
- : char liste = Cellule ('a', Cellule ('b', Vide))
```

Exemple — listes génériques

Le type à un paramètre

```
# type 'e liste = Vide | Cellule of 'e * 'e liste;;  
type 'a liste = Vide | Cellule of 'a * 'a liste
```

permet de représenter des listes dont chaque cellule contient une valeur d'un type quelconque `e`. On obtient ainsi des **listes génériques**.

Attention : les listes génériques sont **homogènes**, c.-à-d. les éléments de ses cellules sont d'un type quelconque mais tous d'un même type.

Une liste de caractères :

```
# (Cellule ('a', (Cellule ('b', Vide))));;  
- : char liste = Cellule ('a', Cellule ('b', Vide))
```

Une liste de listes d'entiers :

```
# (Cellule ((Cellule (1, Vide)), Vide));;  
- : int liste liste = Cellule (Cellule (1, Vide), Vide)
```

Exemple — listes génériques

Le type à un paramètre

```
# type 'e liste = Vide | Cellule of 'e * 'e liste;;  
type 'a liste = Vide | Cellule of 'a * 'a liste
```

permet de représenter des listes dont chaque cellule contient une valeur d'un type quelconque `e`. On obtient ainsi des **listes génériques**.

Attention : les listes génériques sont **homogènes**, c.-à-d. les éléments de ses cellules sont d'un type quelconque mais tous d'un même type.

Une liste de caractères :

```
# (Cellule ('a', (Cellule ('b', Vide))));;  
- : char liste = Cellule ('a', Cellule ('b', Vide))
```

Une liste de listes d'entiers :

```
# (Cellule ((Cellule (1, Vide)), Vide));;  
- : int liste liste = Cellule (Cellule (1, Vide), Vide)
```

Une liste dont le type des éléments n'est pas déterminé :

```
# Vide;;  
- : 'a liste = Vide
```

Exemple — produit nommé à plusieurs paramètres

Le type à deux paramètres

```
# type ('t1, 't2) couple = {x : 't1; y : 't2};;  
type ('a, 'b) couple = { x : 'a; y : 'b; }
```

permet de représenter des couples dont les coordonnées sont de types quelconques (et potentiellement différents).

Exemple — produit nommé à plusieurs paramètres

Le type à deux paramètres

```
# type ('t1, 't2) couple = {x : 't1; y : 't2};;  
type ('a, 'b) couple = { x : 'a; y : 'b; }
```

permet de représenter des couples dont les coordonnées sont de types quelconques (et potentiellement différents).

Il ne faut pas confondre avec le type

```
# type 't couple_autre = {x : 't; y : 't};;  
type 'a couple_autre = { x : 'a; y : 'a; }
```

dans lequel les deux coordonnées doivent être d'un même type.

Exemple — produit nommé à plusieurs paramètres

Le type à deux paramètres

```
# type ('t1, 't2) couple = {x : 't1; y : 't2};;  
type ('a, 'b) couple = { x : 'a; y : 'b; }
```

permet de représenter des couples dont les coordonnées sont de types quelconques (et potentiellement différents).

Il ne faut pas confondre avec le type

```
# type 't couple_autre = {x : 't; y : 't};;  
type 'a couple_autre = { x : 'a; y : 'a; }
```

dans lequel les deux coordonnées doivent être d'un même type.

L'interpréteur donne sa réponse en renommant les paramètres de types en `'a`, `'b`, ..., (« alpha », « beta », ...) selon leur ordre d'apparition.

Exemple — produit nommé à plusieurs paramètres

Le type à deux paramètres

```
# type ('t1, 't2) couple = {x : 't1; y : 't2};;  
type ('a, 'b) couple = { x : 'a; y : 'b; }
```

permet de représenter des couples dont les coordonnées sont de types quelconques (et potentiellement différents).

Il ne faut pas confondre avec le type

```
# type 't couple_autre = {x : 't; y : 't};;  
type 'a couple_autre = { x : 'a; y : 'a; }
```

dans lequel les deux coordonnées doivent être d'un même type.

L'interpréteur donne sa réponse en renommant les paramètres de types en 'a, 'b, ..., (« alpha », « beta », ...) selon leur ordre d'apparition.

```
# let c = {x = 4; y = 'd'};;  
val c : (int, char) couple = {x = 4; y = 'd'}
```

Exemple — produit nommé à plusieurs paramètres

Le type à deux paramètres

```
# type ('t1, 't2) couple = {x : 't1; y : 't2};;  
type ('a, 'b) couple = { x : 'a; y : 'b; }
```

permet de représenter des couples dont les coordonnées sont de types quelconques (et potentiellement différents).

Il ne faut pas confondre avec le type

```
# type 't couple_autre = {x : 't; y : 't};;  
type 'a couple_autre = { x : 'a; y : 'a; }
```

dans lequel les deux coordonnées doivent être d'un même type.

L'interpréteur donne sa réponse en renommant les paramètres de types en **'a**, **'b**, ..., (« alpha », « beta », ...) selon leur ordre d'apparition.

```
# let c = {x = 4; y = 'd'};;  
val c : (int, char) couple = {x = 4; y = 'd'}
```

```
# {c with y = 'e'};;  
- : (int, char) couple = {x = 4; y = 'e'}
```

Exemple — produit nommé à plusieurs paramètres

Le type à deux paramètres

```
# type ('t1, 't2) couple = {x : 't1; y : 't2};;  
type ('a, 'b) couple = { x : 'a; y : 'b; }
```

permet de représenter des couples dont les coordonnées sont de types quelconques (et potentiellement différents).

Il ne faut pas confondre avec le type

```
# type 't couple_autre = {x : 't; y : 't};;  
type 'a couple_autre = { x : 'a; y : 'a; }
```

dans lequel les deux coordonnées doivent être d'un même type.

L'interpréteur donne sa réponse en renommant les paramètres de types en 'a, 'b, ..., (« alpha », « beta », ...) selon leur ordre d'apparition.

```
# let c = {x = 4; y = 'd'};;  
val c : (int, char) couple = {x = 4; y = 'd'}
```

```
# {c with y = 'e'};;  
- : (int, char) couple = {x = 4; y = 'e'}
```

```
# {c with y = 2.2};;  
- : (int, float) couple = {x = 4; y = 2.2}
```

Exemple — arbres unaires binaires

On souhaite définir un type pour représenter les arbres unaires binaires où

- les nœud unaires contiennent tous des valeurs d'un même type ;

Exemple — arbres unaires binaires

On souhaite définir un type pour représenter les arbres unaires binaires où

- les nœud unaires contiennent tous des valeurs d'un même type ;
- les nœuds binaires contiennent tous des couples dont les coordonnées peuvent être de types différents.

Exemple — arbres unaires binaires

On souhaite définir un type pour représenter les arbres unaires binaires où

- les nœuds unaires contiennent tous des valeurs d'un même type ;
- les nœuds binaires contiennent tous des couples dont les coordonnées peuvent être de types différents.

```
# type ('u, 'x, 'y) arbre_1 =  
  Vide1 |  
  Noeud1 of 'u * ('u, 'x, 'y) arbre_2
```

Exemple — arbres unaires binaires

On souhaite définir un type pour représenter les arbres unaires binaires où

- les nœud unaires contiennent tous des valeurs d'un même type ;
- les nœuds binaires contiennent tous des couples dont les coordonnées peuvent être de types différents.

```
# type ('u, 'x, 'y) arbre_1 =  
  Vide1 |  
  Noeud1 of 'u * ('u, 'x, 'y) arbre_2  
and ('u, 'x, 'y) arbre_2 =  
  Vide2 |  
  Noeud2 of ('u, 'x, 'y) arbre_1 * ('x * 'y) * ('u, 'x, 'y) arbre_1;;
```

Exemple — arbres unaires binaires

On souhaite définir un type pour représenter les arbres unaires binaires où

- les nœud unaires contiennent tous des valeurs d'un même type ;
- les nœuds binaires contiennent tous des couples dont les coordonnées peuvent être de types différents.

```
# type ('u, 'x, 'y) arbre_1 =  
  Vide1 |  
  Noeud1 of 'u * ('u, 'x, 'y) arbre_2  
and ('u, 'x, 'y) arbre_2 =  
  Vide2 |  
  Noeud2 of ('u, 'x, 'y) arbre_1 * ('x * 'y) * ('u, 'x, 'y) arbre_1;;  
type ('a, 'b, 'c) arbre_1 = Vide1 | Noeud1 of 'a * ('a, 'b, 'c) arbre_2  
and ('a, 'b, 'c) arbre_2 =  
  Vide2  
  | Noeud2 of ('a, 'b, 'c) arbre_1 * ('b * 'c) * ('a, 'b, 'c) arbre_1
```

Exemple — arbres unaires binaires

On souhaite définir un type pour représenter les arbres unaires binaires où

- les nœud unaires contiennent tous des valeurs d'un même type ;
- les nœuds binaires contiennent tous des couples dont les coordonnées peuvent être de types différents.

```
# type ('u, 'x, 'y) arbre_1 =  
  Vide1 |  
  Noeud1 of 'u * ('u, 'x, 'y) arbre_2  
and ('u, 'x, 'y) arbre_2 =  
  Vide2 |  
  Noeud2 of ('u, 'x, 'y) arbre_1 * ('x * 'y) * ('u, 'x, 'y) arbre_1;;  
type ('a, 'b, 'c) arbre_1 = Vide1 | Noeud1 of 'a * ('a, 'b, 'c) arbre_2  
and ('a, 'b, 'c) arbre_2 =  
  Vide2  
  | Noeud2 of ('a, 'b, 'c) arbre_1 * ('b * 'c) * ('a, 'b, 'c) arbre_1  
  
# type ('u, 'x, 'y) arbre_12 =  
  Vide |  
  Arbre1 of ('u, 'x, 'y) arbre_1 |  
  Arbre2 of ('u, 'x, 'y) arbre_2;;
```

Exemple — arbres unaires binaires

On souhaite définir un type pour représenter les arbres unaires binaires où

- les nœud unaires contiennent tous des valeurs d'un même type ;
- les nœuds binaires contiennent tous des couples dont les coordonnées peuvent être de types différents.

```
# type ('u, 'x, 'y) arbre_1 =  
  Vide1 |  
  Noeud1 of 'u * ('u, 'x, 'y) arbre_2  
and ('u, 'x, 'y) arbre_2 =  
  Vide2 |  
  Noeud2 of ('u, 'x, 'y) arbre_1 * ('x * 'y) * ('u, 'x, 'y) arbre_1;;  
type ('a, 'b, 'c) arbre_1 = Vide1 | Noeud1 of 'a * ('a, 'b, 'c) arbre_2  
and ('a, 'b, 'c) arbre_2 =  
  Vide2  
  | Noeud2 of ('a, 'b, 'c) arbre_1 * ('b * 'c) * ('a, 'b, 'c) arbre_1  
  
# type ('u, 'x, 'y) arbre_12 =  
  Vide |  
  Arb1 of ('u, 'x, 'y) arbre_1 |  
  Arb2 of ('u, 'x, 'y) arbre_2;;  
type ('a, 'b, 'c) arbre_12 =  
  Vide  
  | Arb1 of ('a, 'b, 'c) arbre_1  
  | Arb2 of ('a, 'b, 'c) arbre_2
```